

NIAGARA

EASY

PAVIMENTO IN SPC

CASTFLOOR

The background of the page is filled with a pattern of thin, orange contour lines. These lines form a series of concentric, irregular shapes that resemble topographic map lines or a fingerprint pattern, creating a sense of depth and movement. The lines are most densely packed in the lower-left corner and become more sparse towards the top and right.

NIAGARA

E A S Y

NIAGARA

EASY

Pensato per te!

Pensato per le **tue esigenze** e i **tui ritmi**...

Niagara **Easy** nasce dallo studio delle due collezioni Elegance e Supreme per offrirti il meglio ad un prezzo imbattibile.

E' waterproof, la pulizia è semplice e veloce, la resistenza all'abrasione è massima, facile l'installazione, ottima l'insonorizzazione grazie al materassino in IXPE.

7 nuovi decori nelle tonalità del legno.

Le destinazioni spaziano dagli hotel più classici agli appartamenti più moderni, agli uffici più funzionali.

Niagara Easy è esattamente il pavimento in SPC che stai cercando.





Niagara Easy - Tortora









Niagara Easy - Corda





Niagara Easy - Champagne



Niagara Easy - Grey





Niagara Easy - Artic



Niagara Easy - Decapè



1203 - CHAMPAGNE

4,5+1x180x1220mm (0,55)

Mq pacco 2,196

Mq bancale 142,74



1206- DECAPE'

4,5+1x180x1220mm (0,55)

Mq pacco 2,196

Mq bancale 142,74



4,5+1x180x1220mm (0,55)

Mq pacco 2,196

Mq bancale 142,74

1208 - ARTIC



4,5+1x180x1220mm (0,55)

Mq pacco 2,196

Mq bancale 142,74

1211 - GREY



1217 - CORDA

4,5+1x180x1220mm (0,55)

Mq pacco 2,196

Mq bancale 142,74



1219 - TORTORA

4,5+1x180x1220mm (0,55)


Mq pacco 2,196

Mq bancale 142,74




4,5+1x180x1220mm (0,55)
Mq pacco 2,196
Mq bancale 142,74

1222 - SAVANA

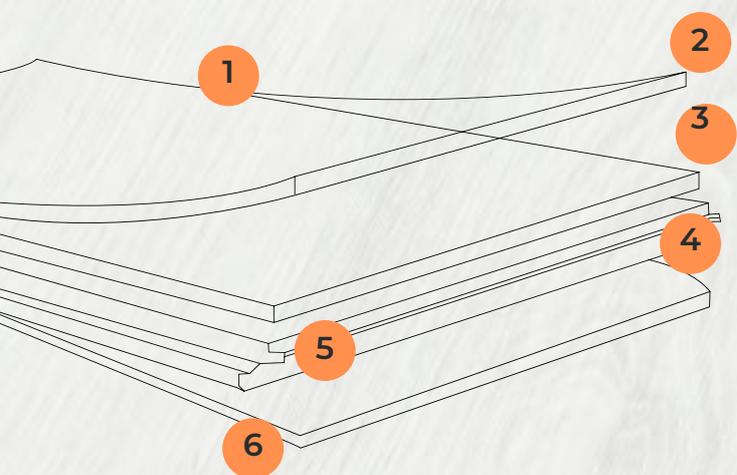

1. Rivestimento UV
2. Strato d'usura da 0,55mm
3. Strato decorativo
4. Nucleo rigido in polvere di pietra
5. Click I4F
6. Sottopavimento IXPE

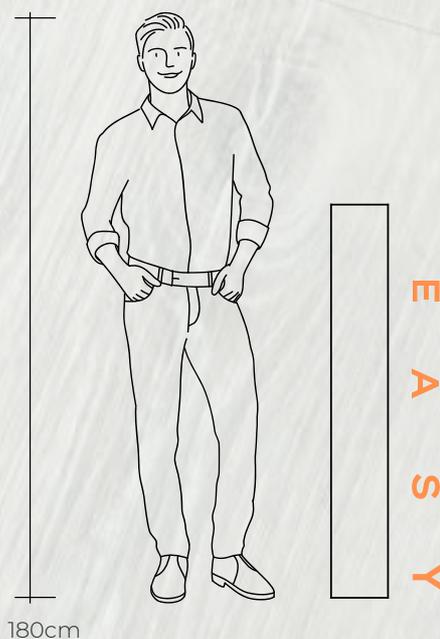

Scheda tecnica NIAGARA EASY

ELEMENTO DI PROVA	TEST	RISULTATO
Formato materiale	ASTM F387-17	mm 5,5 (0,55)X180X1220
Impronta residua	ASTM F1914- 18	0,04 mm
Classificazione al fuoco	EN 13238 : 2001	Bfl-s1
Stabilità dimensionale	ASTM F2199- 20	0.02%
Arricciamento	ASTM F2199- 20	0.016%
Variazioni dimensionali	ISO 24337	DA 0,0 A 0,02%
Resistenza alle macchine	ASTM F925-13	NON AFFETTO / GRADO 5
Resistenza raggi UV	ISO 105 B02	CLASSE 6
Sedia a rotelle	ISO 105 B02	25000 GIRI OK
Resistenza alla scivolosità	EN13893	DS
Tenuta incastro	ISO 24334	LATO CORTO 3KN/m LATO LUNGO 4 KN/m
Resistenza termica	ISO 8301..1991	0,078 m ² K/W
Riscaldamento a pavimento ad acqua		ADATTO PER TEMPERATURE < DI 27°C
Riduzione dei rumori d'impatto	ISO 717-2	ΔLw = 21dB
Classe d'utilizzo		32/42
Emissione formaldeide	ENV 717-1	E1
TVOC 28 giorni		< 0,5 mg/m ³
CE	EN 14041	1021/CPR/17/112
Garanzia residenziale		30 ANNI
Garanzia commerciale		5 ANNI

NIAGARA

è un brand di

CASTFLOOR



www.castfloor.com



Niagara pavimenti SPC



NIAGARA pavimenti SPC



0432 907575

NIAGARA

E A S Y

www.castfloor.com